DFN

www.t2e.com.br
t2e@t2ecom.br

DUSTLESS – Fire Nozzle (DFN)




Desenvolvemos bicos específicos para soluções que não pudemos encontrar no mercado, e que necessitam de apoio de engenharia. DFN é nosso bico de incêndio retrátil, pode ser usado em equipamentos, principalmente isolados.

Especificação:

Totalmente em inox 304 ou 316. Projetado para aumentar a eficiência de combate a incêndio através de uma cabeça rotativa, pode também ser operado para CIP. Possui comprimento elevado com objetivo de poder ser instalado em equipamentos isolados e ter seu ponto de manutenção fora do isolamento.

O bico não possui atuador pneumático, sendo aberto pela pressão da água, em caso de falta de pressão de água o bico se fecha. Possui passagem de ar para permitir ser seco por ar quente posteriormente ao CIP ou à utilização de água.

Dados Técnicos:

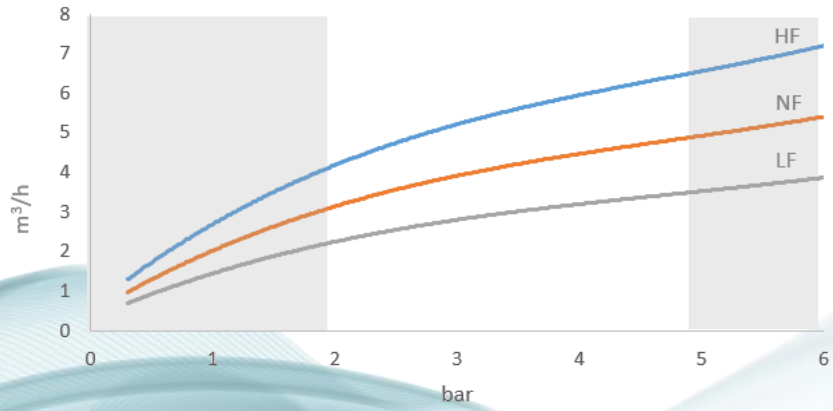

Vazão na condição recomendada de operação:

- DFN-LF: de 2.300 a 3.500 L/h de líquido (2 bar a 5 bar) - furos de 2,2mm
- DFN-NF: de 3.200 a 4.900 L/h de líquido (2 bar a 5 bar) - furos de 2,6mm
- DFN-HF: de 4.200 a 6.600 L/h de líquido (2 bar a 5 bar) - furos de 3,0mm
- Área de atuaçao: 1,5m raio
- Conexão ao processo: 1” M. SMS



Copyright © 2024 T2E. Todos os direitos reservados.